

TECHNISCHES PRODUKTBLATT HACIENDA® CAMINOS

HACIENDA® CAMINOS polygonales Plattensystem

Allgemeines

Mit diesen Platten lassen sich natürlich schöne Bodenbeläge gestalten. HACIENDA® CAMINOS eignet sich für die Gestaltung von Wegen, Gartensitzplätzen, Terrassen, u.v.m. Durch die unterschiedlichen Grössen der Platten erhalten Sie ein natürlich mediterranes, aber auch schönes rustikales Aussehen Ihrer Aussenanlage.

HACIENDA® CAMINOS Platten sind nur für begehbare Flächen geeignet. HACIENDA® CAMINOS Platten werden mit einer Betonvergütung (Hydrophobierung) produziert und erhalten somit eine verbesserte schmutzabweisende Oberfläche.

Verkaufseinheiten

1 Set HACIENDA® CAMINOS Platten besteht aus 3 verschiedenen polygonalen Steinformaten (Stein A, B, C).


Bei einer Fugenbreite von 12 mm beträgt der Bedarf 2,73 Set/ m². Die drei polygonalen Steinformate gehören zu einer Versandeinheit und sind nicht einzeln lieferbar.

Steinhöhe: 55 mm

Gewicht: 115 kg/m²

Menge: 7,32 m²/Pal.

Farben: terragrau, terrabeige, terragraubeige

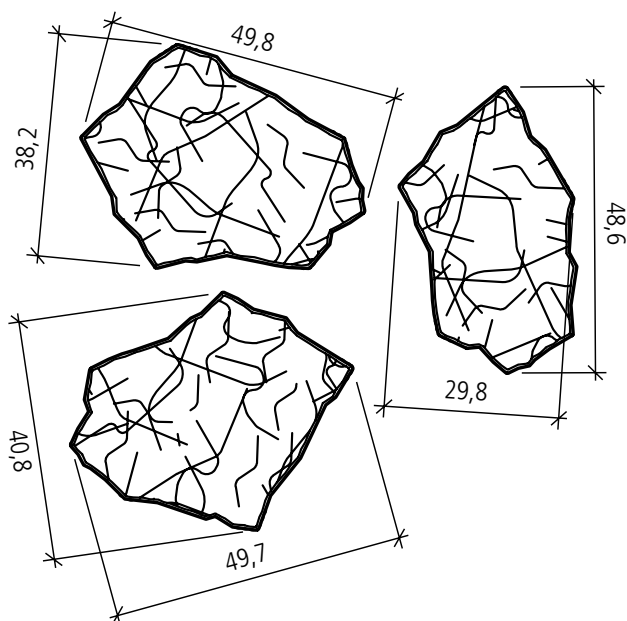

HACIENDA® CAMINOS polygonales Plattensystem

Lieferung

HACIENDA® CAMINOS Gartenplatten werden auf Paletten franco Baustelle geliefert. Für Kleinmengen wird gemäss den allgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen der CREABETON ein Transportzuschlag verrechnet.


Ablad und Lagerung auf der Baustelle

Für den Ablad und für die Zufahrt auf der Baustelle ist der Empfänger verantwortlich. Es dürfen nur Geräte und Hilfsmittel verwendet werden, die dem Produktgewicht entsprechen. Die CREABETON gewährleistet einen Ablad bei einem Stückgewicht bis 2 to und einer Reichweite bis 4 m.

Die Ware muss vor Witterung geschützt gelagert werden. Es ist auf eine sichere Lagerung zu achten, um jegliche Personengefährdung (z.B. durch Umstürzen, Herunterfallen, usw.) zu vermeiden.

Kontrolle auf der Baustelle

Die Lieferungen sind sofort durch den Empfänger auf Mängel zu kontrollieren. Der ordnungsgemässe Zustand ist auf dem Lieferschein zu bestätigen. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt. Mängel sind dem Lieferanten sofort zu melden und beschädigte Bauteile sind auszusortieren. Mangelhafte HACIENDA® CAMINOS Gartenplatten dürfen auf keinen Fall eingebaut werden. Werden beanstandete Ware ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weiterverwendet, so wird jede Haftung ausgeschlossen.

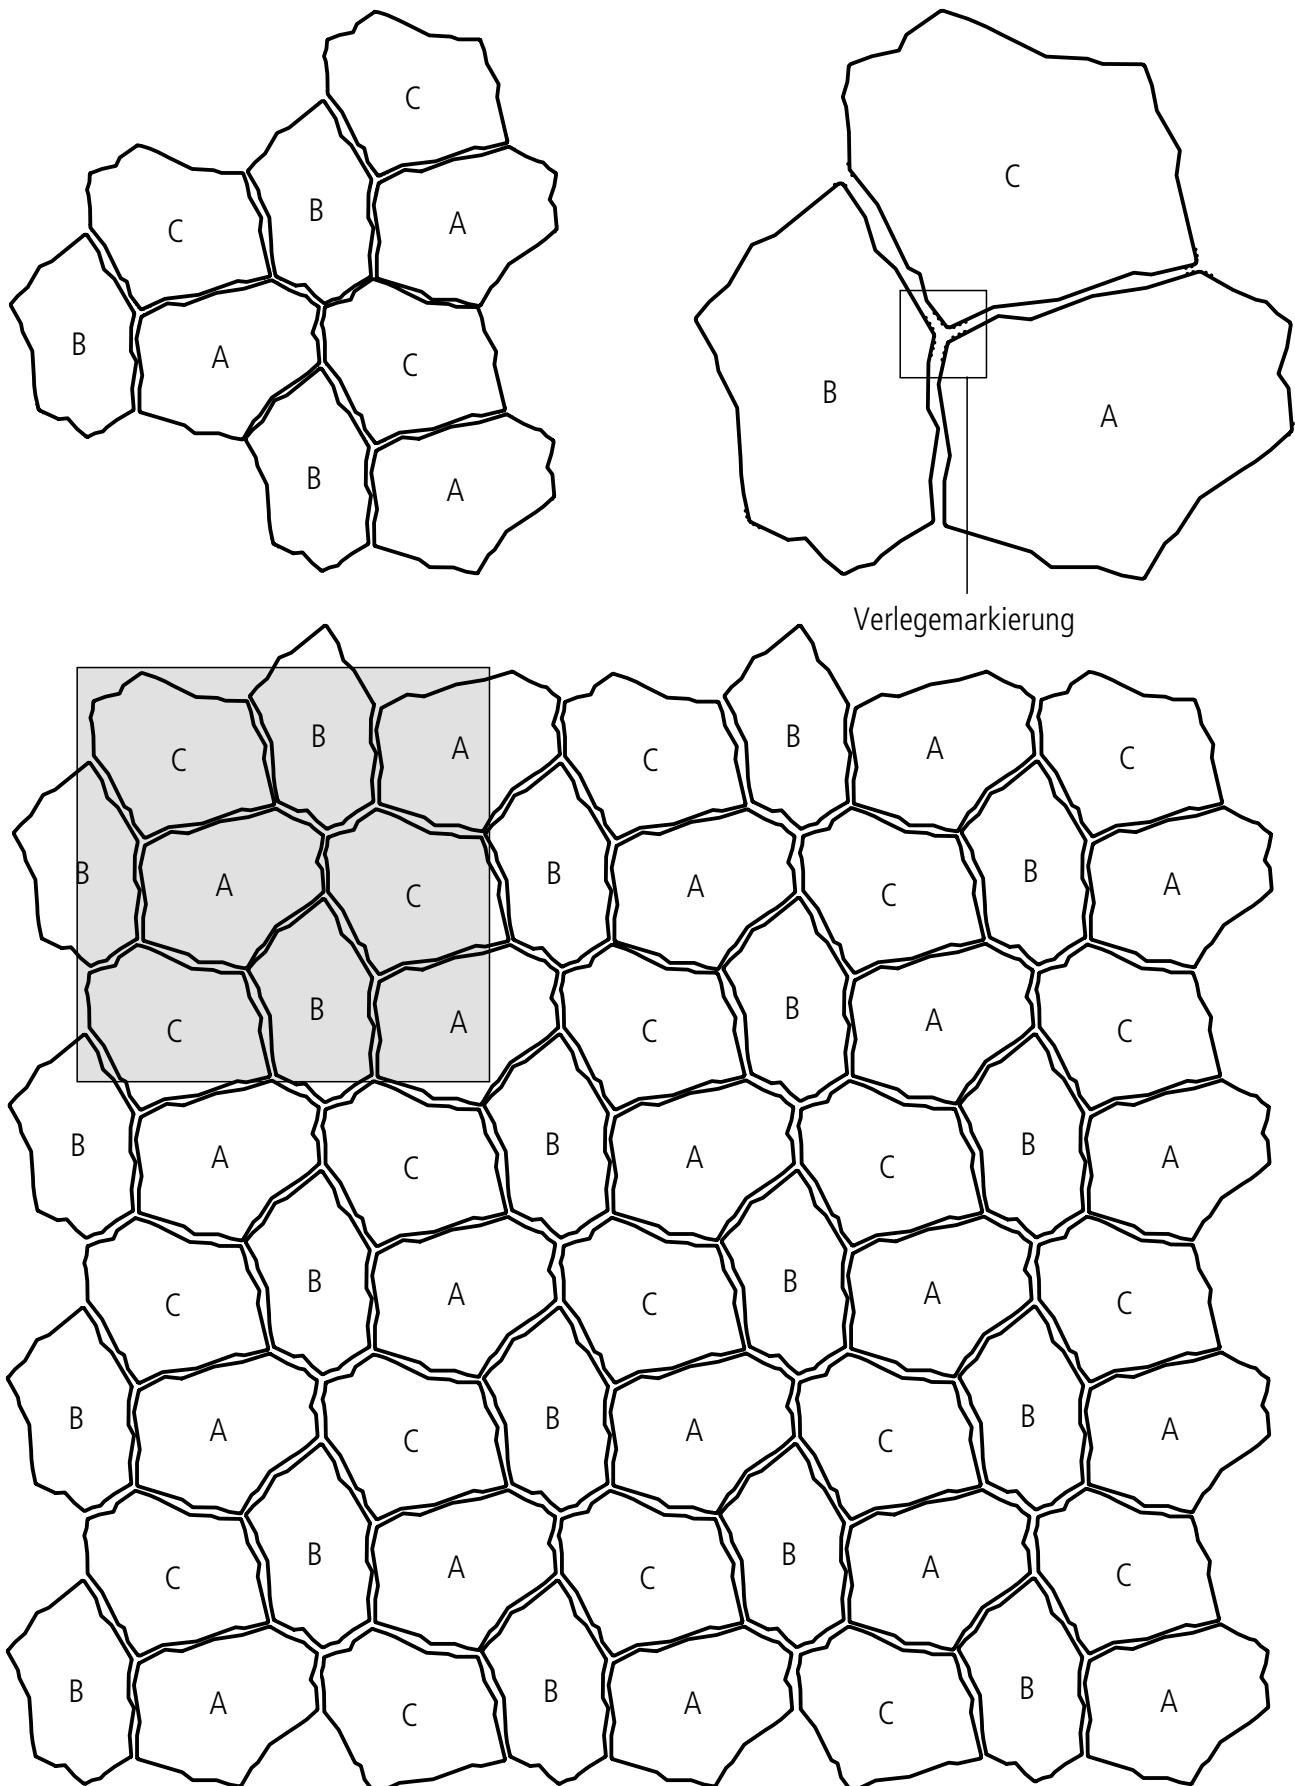

Vorbereitung für die Verlegung

Fundationsschicht

Die Fundationsschicht ist die eigentliche Tragschicht. Sie muss die Lasten so verteilen, dass das Planum nicht überbeansprucht wird. Weiter muss sie Frost und Tauschäden verhindern und dient als Drainschicht. In der Regel reicht ein verdichtetes Kies-Sand-Gemisch je nach Untergrund von ca. 10 bis 25 cm, sofern der Untergrund frostbeständig ist. Der Unterbau muss wasserdurchlässig sein, damit kein Wasser unter dem Plattenbelag gestaut wird.

Entwässerung

Für die Entwässerung ist ein minimales Gefälle von 1,5 %, besser 2 bis 3 % einzuplanen. Wird ein geordnetes Abfließen des Oberflächenwassers verhindert, so kann dies zu Ausblühungen an der Oberfläche der Platten führen.

Bettungsschicht und Bettungsmaterial

Voraussetzung für einen dauerhaften, problemlosen Plattenbelag ist eine normgerechte Bettungsschicht. Für die Bettungsschicht wird ein Splitt 2–4 oder 4–8 mm verwendet. Für Plattenbeläge über Isolations oder Schutzschichten kann auch ein Rundkies 4–8 mm als Bettungsschicht verwendet werden. Die Bettungsschicht ist vor dem Verlegen der Platten einzubringen und profilgerecht abzuziehen. Die Bettungsschicht soll min. 3 und max. 5 cm betragen. Die Unebenheiten der Planie der Fundationsschicht dürfen innerhalb einer 4 m langen Messlatte nicht mehr als 2 cm betragen.



Bettungsschicht abziehen

Verlegen der Platten

Um ein leichtes Verlegen zu ermöglichen, sind an den einzelnen Platten jeweils Markierungen angebracht. Jede Platte hat immer einer, zweier und dreier Markierungen. Beim Verlegen muss darauf geachtet werden, dass jeweils immer gleiche Markierungen gegenüberliegen. Hierdurch wird das Verlegen der Platten sehr einfach.

Gerade Randabschlüsse müssen gefräst werden. Randabschlüsse werden vielfach auslaufend verlegt.

Der Fugenabstand muss mindestens 12 mm betragen.

Die Einhaltung der Fugenbreite erfolgt durch den Verleger. Platten dürfen nicht mit gestossener Fuge verlegt werden.

Als Fugenmaterial eignet sich Sand 2-4 mm oder Splittgemische in den Kornabstufungen 1-3 mm, 2-4 mm, 3-6 mm.

Als Alternative kann ein 2-Komponenten-Pflasterfugenmörtel verwendet werden. Ein geeigneter Pflasterfugenmörtel ist der ROMPOX®-D1, Prod.-Nr. W8102. Bitte berücksichtigen Sie für den Einbau das Produktblatt W8102 ROMPOX®-D1 Fugenmörtel.

Die Platten sind nach einem Verlegemuster zu verarbeiten und mit einem hellen Gummihammer anzuklopfen. Es ist darauf zu achten, dass die Platten fest liegen, ggf. ist die Platte nachträglich zu unterstopfen.

Gartenplatten dürfen nicht abgerüttelt werden. Die Randausbildung kann regelmässig oder unregelmässig ausgeführt werden. Hilfreich sind bei der Anordnung der Platten Rasterausschnitte mit längeren durchgehenden Fugen. Passstücke können zugeschnitten werden, sind aber vor der Verlegung abzuwaschen.