

# FICHE TECHNIQUE LUMINAIRE ENCASTRÉ SANTURO®

	Type de luminaire	Luminaire encastré dans le mur vers le bas par le biais d'une tôle de guidage de lumière
	Diffusion de la lumière	
	Appareil de commande	intégré
	Variation d'intensité	Non gradable
<b>Matériau et surface</b>	Matériau	acier inoxydable
	Surface	brossée
	Puissance connectée	230V AC / 50-60 Hz, 7,8 Watt
	Module LED	7.8 watts (remplaçable auprès du fabricant)
	Flux lumineux	680/800 lumen (net/brut)
<b>Caractéristiques techniques</b>	Température de couleur	4000 kelvins
	Durée de vie	50.000 heures (L70 / B50)
	Classe de protection	I
	Indice de protection	IP 67
	Câblage	doit être effectué par le client
	Poids	2,2 Kg
	Montage	exclusivement encastré dans le mur
<b>Montage</b>	Dimensions	300×150×125 mm (largeur×hauteur×profondeur)
	Classe d'efficacité énergétique	A+




Illustration 1 : schéma technique

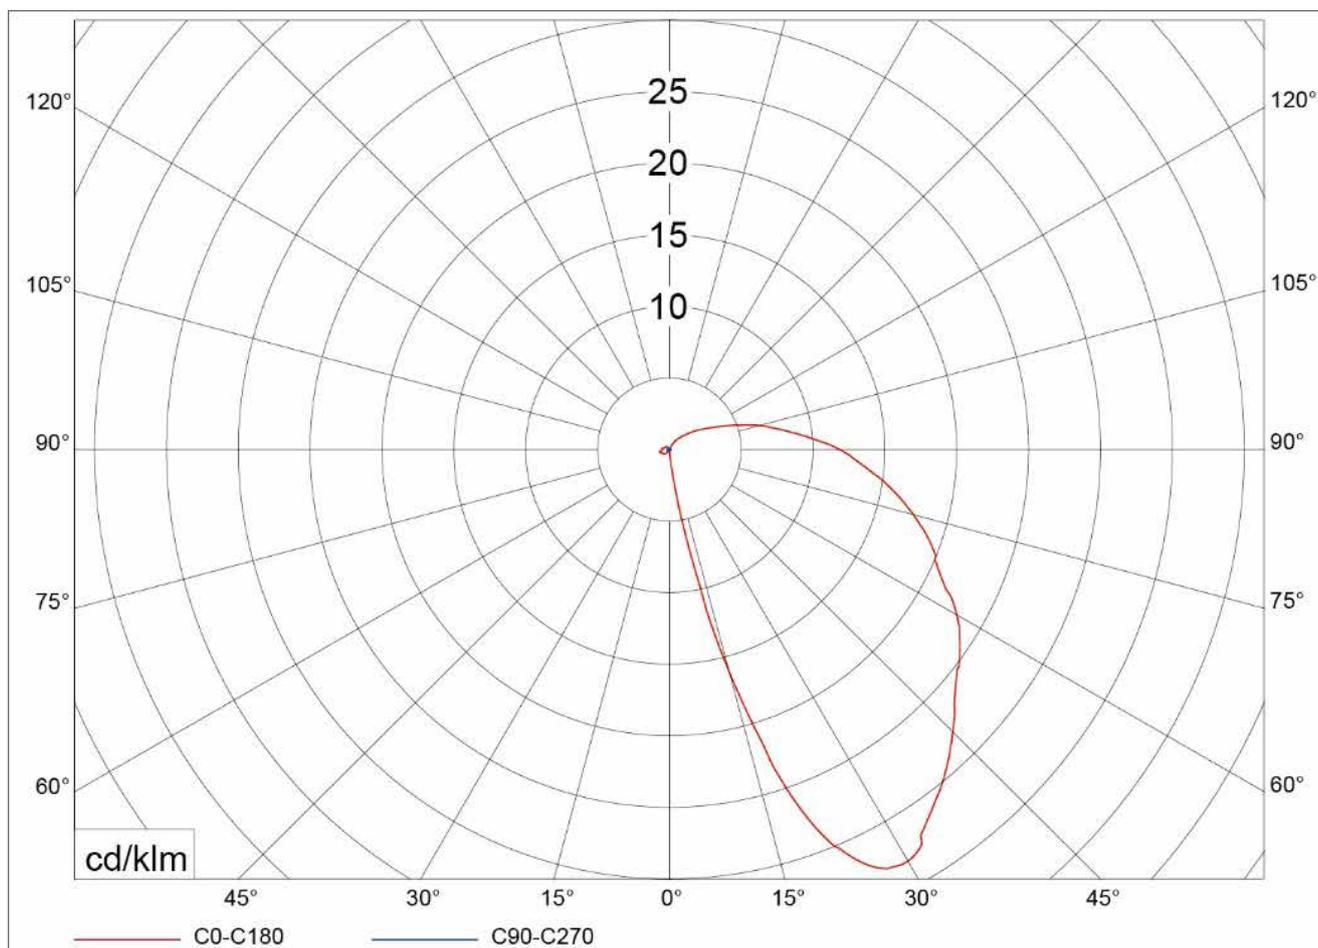


Illustration 2 : Courbe de répartition de l'intensité lumineuse